


STAFFE DI FISSAGGIO

Viti di fissaggio incluse.

CODICE	MODELLI	Fissaggio	Modelli pompe dosatrici	Materiale
SCEST0000	STAMS	laterale	AMS - CMS	PVC
SCEST0001	STAMS2	frontale	AMS - CMS	PVC
SCEST0002	STKN	frontale	K/KMS - H/HMS	PP
SCEST0003	STK1	orizzontale su contenitore	K/KMS - H/HMS	PVC
SCEST0004	STF	orizzontale	F/FMS	PP
SCEST0005	STT	orizzontale	T/TMS - G/GMS	PVC
SCEST0006	STVN	orizzontale	V/VMS	PP
SCEST0007	STW	orizzontale	WDPHxx	PVC

SCEKD0000	KDPV	Kit per connessione di due pompe proporzionali ad un contatore lancia impulsi. Cavo BNC/BNC (1 m) e TBNC.
-----------	------	--

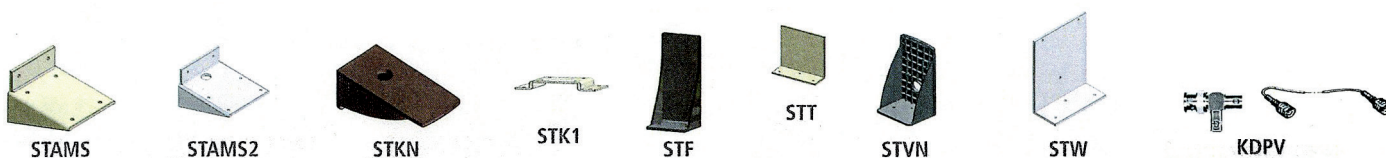

PORTA ELETTRODI IN LINEA

CODICE	MODELLI	Connessioni elettrodi	Raccordi	Materiale	Temperatura / Pressione	Installazione
SCEPE0000	PEA/CH	1 (Ø 12)	1/2"	PVDF	90 °C / 7 bar 130 °C / 3 bar	linea
SCEPE0001	PEB	1 (Ø 12)	3/4"	PP	90 °C / 7 bar 130 °C / 3 bar	linea
SCEPE0002	PEA/SN6	1 (Ø 12-PG13,5)	1/2"	PVDF	90 °C / 7 bar	linea
SCEPE0003	PEL	1 (Ø 12)	1/2" o 3/4"	PVDF	90 °C / 7 bar 130 °C / 3 bar	raccordo a "T"
SCEPE0004	PELC	1 (Ø 12)	1/2" o 3/4"	PVDF	90 °C / 7 bar 130 °C / 3 bar	presa a staffa
SCEPE0005	PEL-E	ETORBH o EOLUM	PN 16 Ø 63	PVC	40 °C / 7 bar	raccordo a "T"
SCEPE0006	PEL-IND	ECDIND PT	PN 16 Ø 40	PVC	40 °C / 7 bar	raccordo a "T"
SCEPE0007	PEL-INDC	ECDIND PT	PN 16 Ø 40	PVC	80 °C / 7 bar	raccordo a "T"
SCEPE0008	PEL-IND-SS	ECDIND PT	PN 16 Ø 40	INOX	80 °C / 7 bar	raccordo a "T"

