


DOSATORE PROPORZIONALE Mod. DOSAPOL da 1/2"




mod. DOSAPOL da 1/2" a T



- A. Attacco orientabile
- B. Dado
- C. Testata in ottone cromato
- D. Ghiera in ottone cromato
- E. Bicchiera in trogamid T
- F. Soffietto in gomma alimentare

mod. DOSAPOL da 1/2" Doubles



- A. Attacco 1/2"
- B. Valvole by-pass
- C. Testa in ottone cromato
- D. Ghiera in ottone cromato
- E. Bicchiera in trogamid T
- F. Soffietto in gomma naturale

Il nostro dosatore proporzionale è stato realizzato per evitare le costose disincrostazioni delle resistenze delle lavatrici e dei fasci tubieri delle moderne caldaie murali.

Il dosaggio di fosfati avviene proporzionalmente al flusso dell'acqua erogata mediante il sistema Venturi, assicurando una costante e precisa iniezione di prodotto nel rispetto delle norme sulle acque potabili.

Il micro dosaggio di fosfati neutralizza efficacemente la precipitazione di carbonato di calcio e magnesio fino ad una temperatura di 70-75 °C creando un film protettivo sulle parti metalliche a contatto dell'acqua.



Il dosaggio è di 3 ppm di P₂O₅ ovvero 4 - 5 gr. di polifosfato ogni 1000 lt. di acqua erogata.

- Possibilità di montaggio su tubazioni orizzontali, verticali ed oblique.
- Nessun consumo di energia elettrica.
- Nessun organo in movimento.
- Minima manutenzione.
- Limitatissimo costo di gestione (ca. 5 gr. di polifosfato ogni 1000 lt. di acqua erogata).

NB: su richiesta si possono fornire CHIAVI DI SVITAMENTO IN METALLO.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- TESTATA, GHIERA e TE in ottone satinato e/o lucidato e cromato.
- BICCHIERE IN TROGAMID T infrangibile ed anti invecchiamento.
- SOFFIETTO in gomma naturale alimentare.
- UGELLO DI TARATURA estraibile per la
- necessaria pulizia mediante filettatura.
- TENUTA DEL BICCHIERE con O-Ring a battuta di testa.
- SEPARAZIONE DELL'ACQUA GREZZA
- con l'acqua trattata con 2 O-Ring di tenuta.

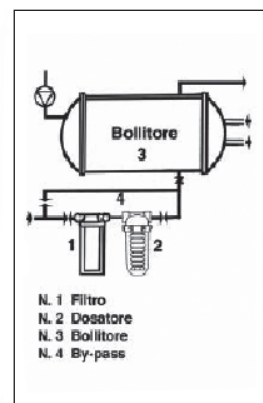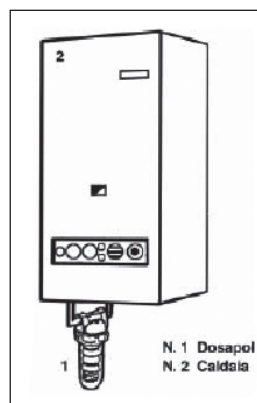

Modello	Attacchi gas	Portata lt/h	Δp bar	Riemp. di psi gr	Autonomia mc	Dosaggio ppm P ₂ O ₅ mg/lt	Press. collaudo bar	Press. max esercizio bar	Temp. max	Peso a vuoto gr.
DOSAPOL - T	1/2"	1.500	0,25	80	16-20	3	30	10	40°	700
DOSAPOL - DOUBLES	1/2"	1.500	0,25	80	16-20	3	30	10	40°	650