


## MANIFOLD CON SENSORE DI FLUSSO

CODICE	MODELLI	Ingresso acqua	Connessione elettrodi	Iniezioni per dosaggio prodotti	Valvola motorizzata	Valvola di non ritorno	Sensore di flusso
SCEMA0000	MANIFOLD/E/3	3/4"	conducibilità (filettatura 3/4")	/	/		•
SCEMA0001	MANIFOLD/E/1	1"	conducibilità (filettatura 3/4")	/	/		•
SCEMA0002	MANIFOLD/3	3/4"	conducibilità (filettatura 3/4")	2	/		•
SCEMA0003	MANIFOLD/1	1"	conducibilità (filettatura 3/4")	2	/		•
SCEMA0004	MANIFOLD/EV/3	3/4"	conducibilità (filettatura 3/4")	2	3/4"	•	•
SCEMA0005	MANIFOLD/EV/1	1"	conducibilità (filettatura 3/4")	2	1"	•	•
SCEMA0006	MANIFOLD PLUS 3	3/4"	conducibilità (filettatura 3/4") 2 elettrodi Ø 12	2	3/4"	•	•
SCEMA0007	MANIFOLD PLUS 1	1"	conducibilità (filettatura 3/4") 2 elettrodi Ø 12	2	1"	•	•

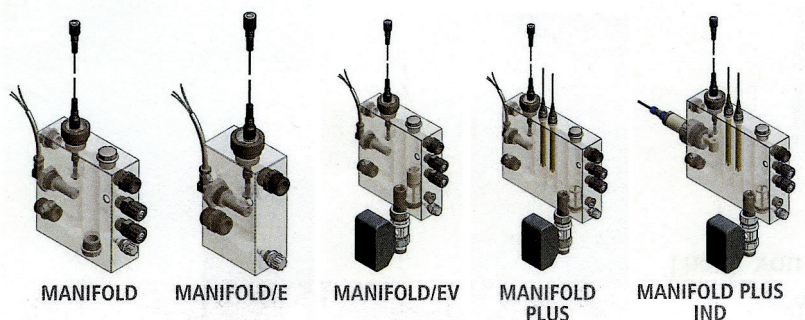

## SENSORI DI FLUSSO

SCESE0012	SF/BNC	Sensore di flusso per manifold con attacco BNC per pompa.
SCESE0013	SF/2F	Sensore di flusso per manifold con 2 fili per strumento.



## FILTRI

CODICE	MODELLI	Filtro	Cartuccia	Grado filtrazione	Raccordi	Temperatura max
SCENF0000	NFIL/60	Ø 5"	Lavabile in PET	60 µ	6x8	60 °C
SCENF0001	NFIL/100	Ø 5"	A filo avvolto in PP	100 µ	6x8	60 °C
SCENF0002	NFILS/60	Ø 5" (per NPED)	Lavabile in PET	60 µ	6x8	60 °C
SCENF0003	NFILS/100	Ø 5" (per NPED)	A filo avvolto in PP	100 µ	6x8	60 °C
SCENF0004	NFILS/60-10"	Ø 10"	Lavabile in PET	60 µ	6x8	60 °C
SCENF0005	NFIL/CA	Ø 5"	A carboni attivi	-	6x8	30 °C
SCENF0006	NFIL/TEMP	Ø 5"	Acciaio Inox	150 µ	6x8	80 °C
SCENF0007	NFIL/SS	Ø 5"	A filo avvolto	60 µ	6x8	60 °C

