

“MTOWER PLUS” 3 CANALI


SISTEMI COMPLETI DI CONTROLLO DEL DOSAGGIO NELLE TORRI EVAPORATIVE

Strumenti per il controllo completo del dosaggio nelle torri evaporative. Gestiscono fino a tre canali contemporaneamente per il controllo di:

- pH o Redox
- Cloro
- Conducibilità o conducibilità con sonda induttiva (specificare sull'ordine)
- Temperatura (sonde non incluse)

Gli strumenti dispongono di:

- Display LCD di ampio formato (240x64)
- Manopola “encoder” per il controllo dello strumento
- Visualizzazione istantanea del Bleed and Feeders (dosaggio in base allo scarico) corrente
- Controllo da rete locale o remota
- Comunicazione via web ERMES
- Visualizzazione multipla valori lettura sonde
- Memorizzazione permanente dei dati (senza batteria) con log di sistema visualizzabile su display
- Stand-by
- Uscita in corrente mA (opzione)
- Sistema del dosaggio: on/off, proporzionale a impulsi, proporzionale PWM
- Pre-bleed: scarico dell'acqua prima del dosaggio del biocida
- Blow down: controllo della valvola di scarico in base alla lettura della conducibilità
- Lockout: blocco della valvola di scarico per un tempo impostabile (al termine del dosaggio biocida)
- Timeout: tempo massimo di apertura della valvola di scarico
- Programmazione partenza ritardata del dosaggio (fino a 99 minuti)
- Impostazione priorità del dosaggio
- Lettura e compensazione della temperatura (sonda PT100)
- Allarmi: conducibilità (alta/bassa), Bleed timeout (conducibilità non raggiunta dopo il tempo impostato), livelli prodotti, flusso

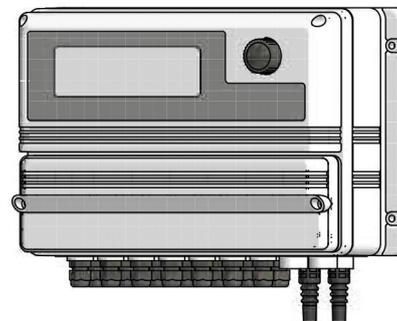

MODELLI:

MTOWER PLUS CD/PH/CL: regolatore digitale per conducibilità, pH e cloro

MTOWER PLUS CD/PH/RH: regolatore digitale per conducibilità, Redox e cloro

Ciascun modello è disponibile nelle configurazioni Basic, Advanced USB, Ethernet e GSM/GPRS

CODICE	SCEMT0000	SCEMT0001
MODELLI ⁽¹⁾	MTOWER PLUS CD/PH/CL	MTOWER PLUS CD/PH/RH
Parametri di misura	Conducibilità (o conducibilità induttiva) ⁽²⁾ , pH, Cloro	Conducibilità (o conducibilità induttiva) ⁽²⁾ , pH, Redox
Range di misurazione e controllo	0 / 9999 μ S ⁽³⁾ 0 / 14 pH cloro varie scale ⁽⁴⁾	0 / 9999 μ S ⁽³⁾ 0 / 14 pH 0-999 mV
Variabile di correzione	temperatura	temperatura
Configurazione BASIC		
Configurazione ADVANCED USB		
Configurazione ETHERNET		
Configurazione GSM/GPRS		
Opzione “Uscita mA”		

⁽¹⁾ Sonde non incluse nel prezzo

⁽²⁾ Conducibilità con sonda induttiva su richiesta

⁽³⁾ Con sonda di conducibilità induttiva: 0 / 3.000 μ S o 0 / 30.000 μ S

⁽⁴⁾ Scala in funzione della sonda scelta