

POMPA DOSATRICE ELETTRONICA mod. MINICOMBIDOS PLUS

APPARECCHIATURA AD USO DOMESTICO PER TRATTARE L'ACQUA AD USO POTABILE

Le incrostazioni calcaree danneggiano e alterano l'efficienza degli impianti idraulici ed in particolare: caldaie, bollitori, scaldabagni, lavatrici ecc... Appositamente studiata e realizzata per dosare con precisione il prodotto specifico "Prepoli L/3".

MINICOMBIDOS - PLUS inietta nei circuiti d'acqua piccole quantità di "Prepoli L/3" evitando così la formazione di incrostazioni calcaree con conseguente risparmio di energia e costi di manutenzione.

MINICOMBIDOS - PLUS garantisce quanto richiesto dalla norma 443 (Il dosaggio dei prodotti chimici nei circuiti d'acqua potabile deve risultare proporzionale alla portata da trattare in qualsiasi condizione di esercizio; la quantità dosata non deve superare la concentrazione di 5 p.p.m. di P2O5).

La grande precisione nel dosaggio e la vasta gamma di produzione consente l'installazione anche direttamente dopo il contatore per trattare tutta l'acqua di una o più utenze.

Nella MINICOMBIDOS - PLUS il dosaggio proporzionale viene garantito e realizzato attraverso una lettura statica della portata d'acqua che, tramite scheda elettronica, pilota la frequenza delle pompe. Il dosaggio ha inizio a 30 lt/h, la frequenza è di 2 pompe per litro. Il sistema di pompaggio è ritmato da 4 valvole, 2 di aspirazione e 2 di mandata.

Uno speciale iniettore determina la miscelazione istantanea del prodotto chimico "Prepoli L/3" nell'acqua da trattare.

PREPOLI L - 3 è un prodotto chimico specifico, appositamente studiato e realizzato per evitare le incrostazioni calcaree e corrosioni nei circuiti d'acqua per uso potabile. Data la particolare formulazione chimica, PREPOLI L-3 va adoperato esclusivamente con la pompa dosatrice MINICOMBIDOS-PLUS

- Il dosaggio è sicuro e proporzionale come previsto dalle norme vigenti (N.443).
- Minimo ingombro e massima adattabilità ai piccoli spazi.
- Inizio dosaggio a basse portate (30 lt/h).
- È in grado di dosare fino a 10 bar (DVGW)
- È silenziosa.
- Possibilità di allacciamento su tubazioni verticali ed orizzontali e per tutte le direzioni di flusso dell'acqua (la cassa contatore è girevole di 360°).

MINICOMBIDOS-PLUS è stata realizzata esclusivamente con materiali atossici e di alta qualità secondo normative CEE e prescrizioni




DOSAGGIO STANDARD-LED spento

- Durezza dell'acqua superiore a 20° F

DOSAGGIO ECONOMICO-LED acceso

- Durezza dell'acqua inferiore a 20° F

Per passare dal dosaggio standard al dosaggio economico e viceversa basta premere e poi rilasciare il tasto dosaggio che si trova all'interno del carter (passando dal foro). Se il LED è acceso il dosaggio è economico (durezza inferiore a 20° F), se il LED è spento il dosaggio è standard (durezza superiore a 20° F).

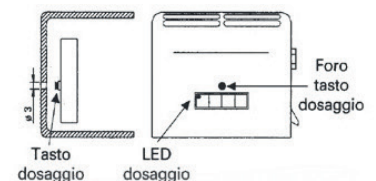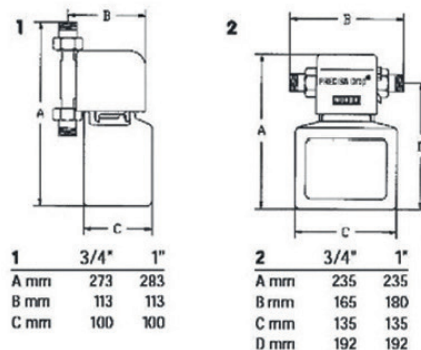

Raccordo	3/4"	1"
Portata	1800 l/h	3000 l/h
Perdita di carico	0,2 bar	0,4 bar