

FILTRI mod. VORTICE AUTOPULENTI SEMIAUTOMATICI




Il Filtro Autopulente RAEMA della serie VORTICE-E con testata e connessioni (maschio e femmina) in ottone di alta qualità, conferisce un aspetto robusto per un uso durevole. La cartuccia filtrante è realizzata in materiale rinforzato Acciaio Inox 316/L per uso alimentare con grado di filtrazione 40/microns. La pulizia del bicchiere trasparente "antialghe" avviene con spazzole di gomma posizionate all'interno su entrambi i lati per consentire una facile ispezione visiva sulle condizioni della Cartuccia Filtrante. Collaudato con grado di resistenza al congelamento fino a -20°C, TESTATO allo scoppio con pressioni superiori ai 40/bars, oltre a 150.000 cicli a 12/bars, allo scopo di garantire l'affidabilità dei filtri RAEMA della serie VORTICE.

La tecnologia di risciaquo veloce brevettata si ottiene ruotando l'ultima parte bianca inferiore in senso orario, facendo defluire così le particelle di sporco verso lo scarico. La tecnologia della fase di pulizia con maggiore efficacia si ottiene ruotando entrambe le ultime due parti bianche inferiori in senso antiorario incrementando l'effetto sifone e rimuovendo lo sporco intrappolato nella rete filtrante, con sistema brevettato di pulizia a 360°. La pulizia della Cartuccia Filtrante avviene con spazzole di gomma, posizionate su entrambi i lati, ravvicinate alla stessa lavandola in controcorrente con getti di acqua pressurizzata filtrata ruotando semplicemente la manopola nera su ON posizionata nella parte inferiore bianca. Si avvia così il ciclo di pulizia con l'apertura della valvola di scarico. Al termine dell'operazione riportare la manopola su OFF. Questa tecnologia brevettata rende il FILTRO RAEMA della serie VORTICE il più semplice all'uso.

Completa la serie dei filtri RAEMA il modello VORTICE-M con testata in ottone di alta qualità con possibilità di connessione ruotabile a 360° per installazione verticale e/o orizzontale, il tutto protetto con una cover dal nuovo design: manometro incorporato per la visualizzazione della pressione dell'acqua, dotato di un pratico anello promemoria di manutenzione per ricordare di tenere regolarmente pulito il filtro.

Il filtro VORTICE-M da 8/mc, come optional può essere corredato di un modulo di controllo per il lavaggio automatico inserendo i giorni di intervallo e la durata secondo necessità per un accurato lavaggio.

Il modulo dell'automatismo ha un basso consumo energetico e può funzionare con batterie o da rete elettrica, corredato di automatismo con funzione di apertura e chiusura della valvola di scarico: accessorio che si può applicare anche in un secondo momento dell'avvenuta installazione del filtro.

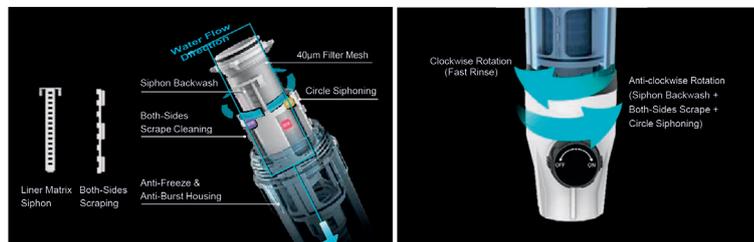

ATTENZIONE: I FILTRI AUTOPULENTI DELLA SERIE VORTICE NON SONO IDONEI PER ACQUA DI POZZO E/O IN PRESENZA DI LIMO - FERRO - ALGHE E SABBIA.

Modello	Portata	Pressione	Attacchi	Temperatura	Peso
VORTICE-3-E	3/mc	10/bars	3/4" - 1"	5°C - 40°C	1,2/kg
VORTICE-4-E	4/mc	10/bars	3/4" - 1"	5°C - 40°C	1,7/kg
VORTICE-8-E	8/mc	10/bars	1" - 1" 1/4"	5°C - 40°C	2,7/kg
VORTICE-3-M	3/mc	10/bars	3/4" - 1"	5°C - 40°C	1,6/kg
VORTICE-4-M	4/mc	10/bars	3/4" - 1"	5°C - 40°C	2,1/kg
VORTICE-8-M	8/mc	10/bars	1"	5°C - 40°C	3,5/kg
MODULO-8-M		modulo pulizia automatico		5°C - 40°C	

TUTTI I COMPONENTI DELLE APPARECCHIATURE RAEMA SONO ATOSSICI ED IDONEI AL TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE PER USO DOMESTICO COME PRESCRITTO DAL D.M. 25/2012 - DALLA NORMATIVA UNI-8065 E CONFORMI AL D.M. N° 174 DEL 06/04/2004 E AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. N° 3 LETTERA a), b), c), d).